




**NUEVO**

# FCH

Farola LED

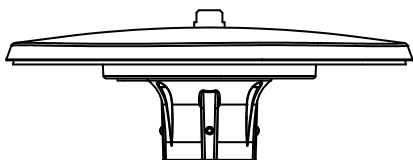



**30/50/70W**

Potencia

**IK08**

Resistencia al impacto

**IP66**

Índice de protección


 **Novalucce**

# FCH

## Farola LED

- Cuerpo de aluminio.
- Difusor de policarbonato.
- Lúmenes: 130-140lm/W.
- Área: 810cm<sup>2</sup>
- Temp. de color: 3CCT (3.000°K - 4.000°K - 5.000°K).
- Con sensor fotosensible.
- IRC/FP: >70/>0,9.
- Voltaje/frecuencia: 180-265V~; 50/60Hz.
- Temperatura de trabajo: -20°C~+45°C.

**30/50/70W**

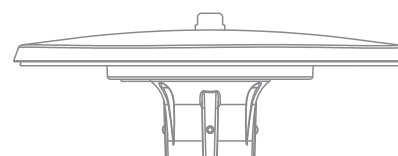

[prox.novalucce.com.ar](http://prox.novalucce.com.ar)


**30/50/70W**

130-140lm/W

**3.000°K - 4.000°K - 5.000°K**

Luz cálida/Warm light - Luz Neutra/Neutral white - Luz fría/Daylight

FAROLA							
NOMBRE	POTENCIA	T. COLOR	LÚMENES	PESO	IP	MEDIDAS (mm)	MODELO
FCH	30/50/70W	3 CCT	130 - 140 lm/W	2.05Kg	66	ø320 119	102710

Farola LED con cuerpo de aluminio con difusor de policarbonato. Equipada con LED's de alta eficiencia lumínica. Cuenta con sensor de luz y 3 CCT (3.000°K - 4.000°K - 5.000°K). IRC >70, Factor de Potencia de 0,9 y rango de tensión 180-265V~. Y posee un torque ajustable de 8Nm.



[prox.novalucce.com.ar](http://prox.novalucce.com.ar)